

For Earth, For Life
Kubota

GZD

**KUBOTA
SERIE GZD**

GZD21-HD – GZD15-LD – GZD15-HD



Prestazioni e risultati in perfetta armonia

Grazie alla loro eccellente maneggevolezza, i tosaerba della Serie GZD rispondono alle esigenze degli addetti ai lavori più esperti ed esigenti, ma anche di chi si accosta per la prima volta al prodotto. Questi tosaerba diesel a raggio di sterzata zero uniscono maneggevolezza eccezionale a un efficientissimo sistema di raccolta erba diretta con scarico alto o basso.

Ampio cesto di raccolta

Il cesto di raccolta erba ha una capienza generosa: 400 o 500 litri. Questo significa che non dovrete più svuotarlo frequentemente, ma potrete prolungare le vostre sessioni di lavoro.

Serbatoio capiente

L'ampio serbatoio tiene fino a 19 l di carburante, permettendovi così di risparmiare tempo durante il rifornimento e di lavorare più a lungo senza interruzioni.

Scarico alto idraulico con bracci paralleli

Sul modello con scarico alto idraulico, il pratico sistema di bracci paralleli muove la raccolta in verticale, consentendone lo scarico ad altezza variabile (da 0,9 a 1,8 m) senza che l'erba fuoriesca. Abbassandolo, potrete anche scaricare l'erba sotto un albero o altro ostacolo. Impostando l'altezza massima a 1,8 m, potrete invece effettuare lo scarico sul pianale di un furgone.

Piattaforma per l'operatore comoda ed ergonomica

La confortevole piattaforma di guida comprende un ampio sedile e tutti i comandi sono a portata di mano e semplici da azionare.

Piatto di taglio profondo

Essendo equipaggiati da piatto di taglio con profondità interna pari a 123,4 mm, i GZD15/GZD21 sono in grado di tagliare più velocemente anche erba alta, densa o bagnata.

Sollevamento piatto di taglio

Agendo sul pedale a comando idraulico, il piatto di taglio ventrale potrà essere sollevato fino a 135 mm per incrementare lo spazio da terra. Abbassarlo sarà altrettanto semplice.

#Caratteristiche principali




Comando a 2 leve

Le leve di sterzata indipendenti destra e sinistra conferiscono ai tosaerba GZD15 e GZD21 un'eccellente manovrabilità, compresa la capacità di ruotare di 360°.



Regolazione altezza di taglio centralizzata

L'altezza di taglio (da 2.5 a 12.7 cm) può essere regolata in modo facile e preciso dalla postazione di guida tramite un sistema di regolazione centralizzato.

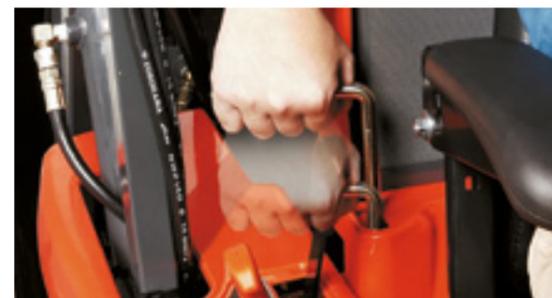

Quick clean

Questo sistema previene l'occlusione del canale di scarico che può infatti essere liberato con facilità dalla postazione di guida.



Piatto di taglio con albero cardanico

Il sistema di trasmissione più robusto resta sempre quello tramite albero cardanico. E' per questo che il piatto di taglio dei tosaerba semoventi a raggio zero monta un cardano decisamente affidabile e silenzioso.



Trasmissione con cardano

La robusta trasmissione idrostatica Kubota con albero cardanico comprende un semiassie dal funzionamento silenzioso e regolare. La potenza viene trasmessa tramite un albero direttamente dal motore alla trasmissione e da qui alle ruote attraverso un ingranaggio dentato.

Frizione multidisco e freni in bagno d'olio

L'inarrivabile frizione multidisco Kubota ha una vita di servizio quasi impareggiabile, mentre i dischi dei freni in bagno d'olio assicurano una potenza di frenata superiore per lavorare in condizioni di assoluta sicurezza.

#Dati tecnici

Modello		GZD21-HD	GZD15-LD	GZD15-HD
Motore				
Tipo		Kubota D782		Kubota Z602
Modello		Raffreddato a liquido, 3 cilindri diesel		Raffreddato a liquido, 2 cilindri diesel
Cilindrata	cm ³	778		599
Potenza lorda (SAE 1995)	hp (kW)	21 (15,6)		15 (11,2)
Massima velocità motore	giri/min.	2880-2980		2870-2970
Capacità serbatoio carburante	l			19
Tosaerba				
Posizione piatto di taglio		Ventrale		
Dimensioni pneumatici	Anteriori	mm	15 x 6,0-6	
	Posteriori	mm	23,0 x 10,5-12	20,0 x 10-8
Passo	mm	1285		
Lunghezza complessiva	mm	2865	2820	
Larghezza complessiva	mm	1280	1210	
Altezza complessiva	mm	1950	1930	
Peso (con piatto e raccolta, senza carburante)	kg	640	580	600
Trasmissione				
Velocità	Marcia avanti	km/ora	0-15,5	0-13,5
	Retromarcia	km/ora	0-11,5	0-10,0
Sistema trasmissione		Ad albero		
Trasmissione piatto di taglio		Ad albero		
Tipo trasmissione		2-HST		
Sterzo		2 leve		
Freno di parcheggio		Multidisco in bagno d'olio, livellamento meccanico		
Raggio di sterzata	m	0		
Presa di forza				
Frizione		Multidisco in bagno d'olio, livellamento meccanico		
Freno		Multidisco in bagno d'olio, livellamento meccanico		
Piatto di taglio				
Larghezza di taglio	cm (inch)	121,9 (48)	106,7 (42)	
Sistema di sollevamento		Idraulico		
Sistema di applicazione		Bracci paralleli		
Innesto lame		Cinghie esagonali, ingranaggio		
Altezza di taglio	mm (inch)	25-127 (1-5)		
Regolazione altezza di taglio		Manopola		
Altezza di sollevamento massima	mm	145	135	
Numero di lame		3	2	
Cesto di raccolta				
Tipo		Scarico alto/idraulico	Scarico basso/idraulico	Scarico alto/idraulico
Capacità	l	500	400	
Altezza di sollevamento massima	m	1,80	-	1,80

Kubota si riserva il diritto di modificare le suddette specifiche senza preavviso.

Il presente opuscolo ha uno scopo esclusivamente descrittivo.

Si prega di contattare il concessionario Kubota locale per informazioni sulla garanzia.

Kubota Europe SAS – Filiale Italiana

SP Nuova Rivoltana 2/a - 20054 SEGRATE (MI) T. 02-51650377

www.kubota-eu.com

E' stato fatto tutto il possibile per assicurare che i contenuti di questa pubblicazione fossero accurati e aggiornati alla data di stampa. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in nessuna forma in alcun modo, senza previa autorizzazione di Kubota. In quanto produttore, Kubota si riserva il diritto di modificare e aggiornare i dati relativi a specifiche o prestazioni senza preavviso, ove necessario.

v_1/2021

